


G272 Agro

Urin- och avloppsvattenpump med skärfunktion



Slanganslutning beställs separat.

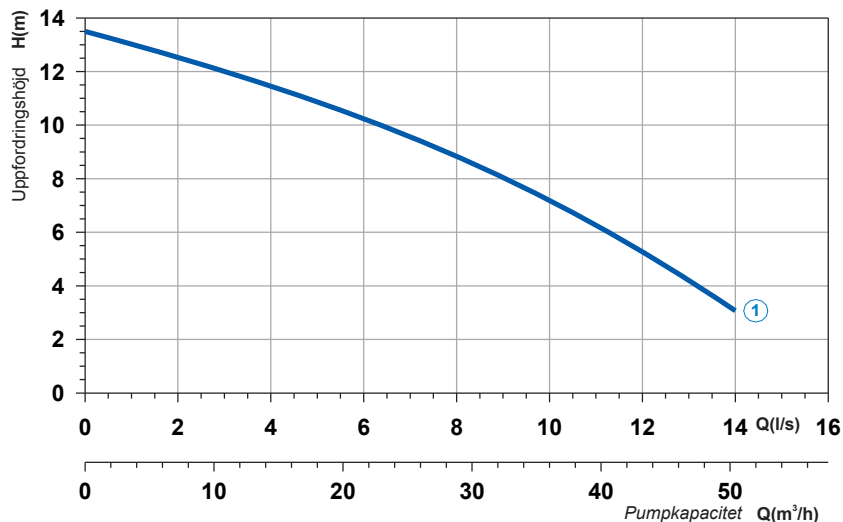


Pump kurva N°	Pump kod	Pump beskrivning	MOTOR				Fritt genomlopp (mm)	Anslutning	Vikt (Kg)
			Elektrisk anslutning	Varvtal R.P.M.	Märkeffekt P2 (kW)	Märkström I (A)			
1	7000798*	G272T2P1-G25AB1	3ph 400 V 50Hz	2850	2,2	4,1	25	G 2"	36



7000798* Trefaspump med nivåvipa. Nivåvippan är ansluten i serie med termokontakter i motorn. 10 m kabel 7G1,5 mm. Monterat kontaktormotorskydd, Hand-O-Auo. CEE 516 anslutningsdon.

Dimensioner (mm)

Stödfot, G2" anslutning
Portabelt utförande

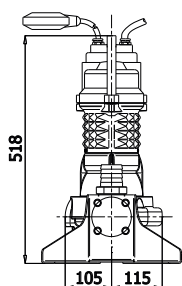

Stödfot, G2" anslutning
Portabelt utförande

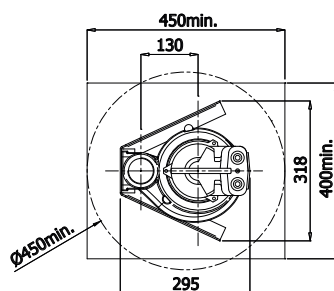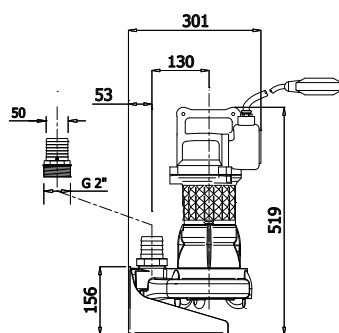

Stationär inbyggnad på
kopplingsfot G2"

