

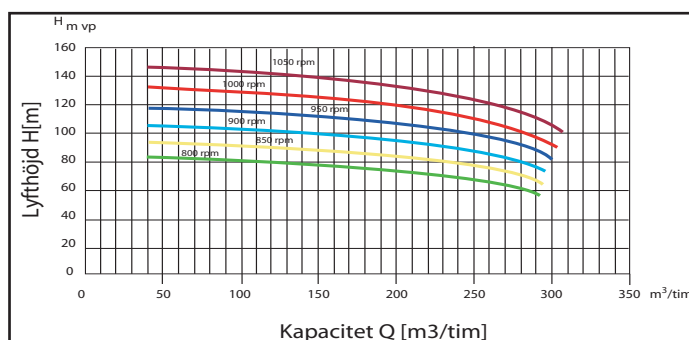






Flytgödselpumpar för pumpning av flytgödsel över stora avstånd typ SX





Flytgödselpump med skärande funktion som ger högt tryck

För pumpning av flytgödsel och slam med upp till 12% TS, Hög kapacitet, max 300 m³/h

Max 140 m vp (14 bar) manometrisk uppforderingshöjd

Rensskärande egenskaper som minskar risken att tillsatser stockar sig vid inloppet och i pumphjulet

Hög verkningsgrad ger låg energikostnad

Enkelt underhåll

Med växellåda för traktordrift

Utförande med växellåda för traktordrift eller direkt från dieselmotorns svänghjul och pedestalutförande för drift med elmotor

Växellådan konstruerad för max effektuttag och kontinuerlig drift

Automatisk evakuering av sugledningen

När vakuumpumpen startas stängs backventilen på pumpens trycksida automatiskt av undertrycket som vakuumpumpen skapar. Trycksänkningen i pumphuset medför att gödsel trycks upp genom sugledningen så att pumphuset fylls med vätska.

När pumphjulet börjar rotera och vätskan strömmar över pumphjulets skovlar stiger trycket i pumphuset och backventilen öppnar så gödsel kan strömma förbi. Pumpningen är igång!

Vi förbehåller oss rätt till ändring av tekniska data och specifikationer utan föregående meddelande. Uppgifter beträffande effektbehov, kapaciteter och prestanda är ungefärliga och inte bindande Copyright ©Astimac AB 2008 All Rights reserved