


# Dränkbara eldrivna flytgödselomrörare typ GTWS






  
**ASTIMAC**  
PUMPTEKNIK FÖR LANTBRUK


# Astimac dränkbara flytgödselomrörare för pumpbrunn & samlingsbehållare

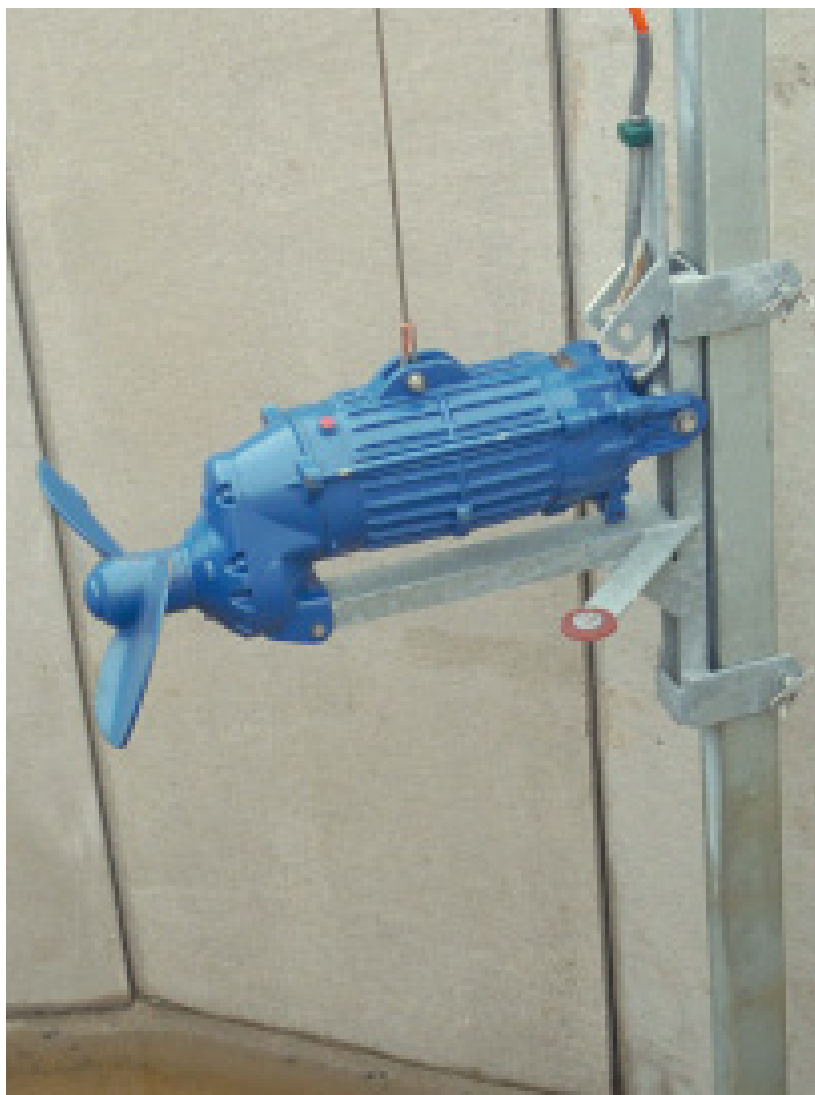

Dränkbara propelleromrörare i Astimacs program är konstruerade för omrörning av flytgödel och slam. Astimacs dränkbara propelleromrörare har bredbladiga självrensande propellrar för alla slag av flytgödsel & slam. Framkanten på propellern är kraftigt bakåtsvept och hindrar effektivt långfibrigt material såsom halm, grovfoederrester mm att fastna. Stor diameter, stor stigning och lågt varvtal för maximal dragkraft.



## Dimensioner

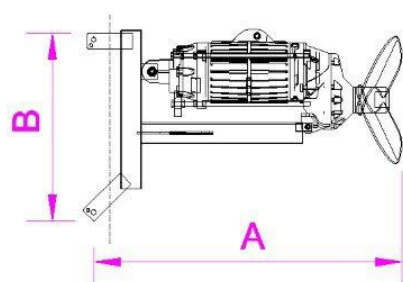

Omrörare typ	GTWS	A	B
	36	705	350
	36G	945	640
	540	705	350
	54G	945	640
	740	1035	760
	1040	1035	760
	1540	1285	760
	204	1285	760

alla mått i mm



## Tekniska Data

	Propeller diam	Flöde kbm/tim	Varvtal propeller rpm	Axeffekt kW	Varvtal motor rpm	Dragkraft ca N	Vikt kg
GTWS 36	290	800	1000	2,2	1000	450	75
GTWS 36G	410	1400	400	2,2	1450	550	75
GTWS 540	250	900	1450	4	1450	700	85
GTWS 54G	370	1700	600	4	1450	800	85
GTWS 740	470	2200	470	5,5	1450	1100	160
GTWS 1040	490	2600	470	7,5	1450	1500	160
GTWS 1540	690	4500	240	11	1450	2500	260
GTWS 204	820	6300	240	15	1450	3500	260

Vi förbehåller oss rätten till ändringar av tekniska data och specifikationer utan föregående meddelande. Uppgifter beträffande effektbehov, kapaciteter och prestanda är hämtade från tillverkarens katalog och är ungefärliga och inte bindande. Copyright ©ASTIMAC AB 2014 All Rights Reserved