


Urin- lakvatten och avloppsvattenpump



Kontaktormotorskydd med vred för hand - O - manuell är extra och beställs separat.

Gängad fläns, sexkantnippel och anslutningsvinkel beställs separat.

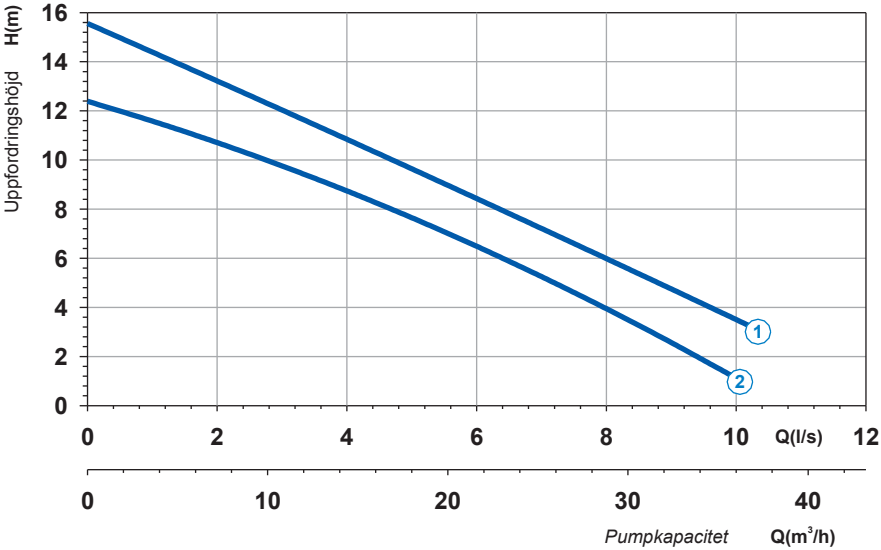

Pumphjul av virvelhjulstyp

Pump kurva N°	Pump kod	Pump beskrivning	MOTOR				Fritt genomlopp (mm)	Anslutning	Vikt (Kg)
			Elektrisk anslutning	Varvtal R.P.M.	Märk-effekt P2 (kW)	Märk-ström I (A)			
1	7005419	G271T3V1-K50AA0	3ph 400V 50Hz	2850	2,4	4,5	50	DN 50	43
1	7007009*	G271T3V1-K50AB1	3ph 400V 50Hz	2850	2,4	4,5	50	DN 50	43
2	7005996	G271T3V2-K50AA0	3ph 400V 50Hz	2850	2,4	4,5	50	DN 50	43

7007009* med nivåvipa. Denna är ansluten i serie med termokontakter i motorn.
10 m kabel 7G1,5 mm. Kräver kontaktormotorskydd

